

Schnellverschlußkupplungen



Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 einseitig absperrend


Mini-Kupplung, weltweit verwendetes Profil. Zeichnet sich durch einen hohen Durchfluss, sowie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. Häufiger Einsatzfall in der Minipneumatik, Medizintechnik und Chemie /Pharmazie.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** RECTUS 91, WALTHER 06-003




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.450	M 5 a	9	26
7.005.451	G 1/8 a	11	28
7.005.452	M 5 i	9	26
7.005.453	G 1/8 i	12	28



Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.454	3 mm	-	35
7.005.455	4 mm	-	35
7.005.456	3 x 4 mm	-	34
7.005.457	3 x 5 mm	-	34
7.005.458	4 x 6 mm	-	34




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 mit Schottverschraubung und Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.459	3 mm	12	51
7.005.460	4 mm	12	51
7.005.461	3 x 4 mm	12	45
7.005.462	4 x 5 mm	12	45
7.005.463	4 x 6 mm	12	45




Stecktülle DN 2,7 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.464	3 mm	-	24
7.005.465	4 mm	-	24
7.005.466	3 x 4 mm	-	25
7.005.467	4 x 5 mm	-	25
7.005.468	4 x 6 mm	-	25



Stecktülle DN 2,7 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.469	M 5 a	7	18
7.005.470	G 1/8 a	11	20
7.005.471	M 5 i	7	17
7.005.472	G 1/8 i	12	19



Schnellverschlußkupplungen





Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 einseitig absperrend

Mini-Kupplung, das weltweit weitverbreitetste Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** RECTUS 90, CAMOZZI, EWO, KANI


Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.946	G 1/8 a	14	36
7.002.947	G 1/4 a	17	38
7.002.948	G 3/8 a	19	38
7.005.473	M 12 x 1,5 a	17	39
7.005.474	M 14 x 1,5 a	17	39
7.002.949	G 1/8 i	14	36
7.002.950	G 1/4 i	17	38
7.002.951	G 3/8 i	19	38
7.005.475	M 12 x 1,5 i	17	38
7.005.476	M 14 x 1,5 i	17	38




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.952	4 mm	14	46
7.002.953	6 mm	14	46
7.005.477	8 mm	14	46
7.005.478	3 mm	14	46
7.005.479	10 mm	14	46
7.002.954	4 x 6 mm	14	41
7.002.955	6 x 8 mm	14	41




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Schottverschraubung und Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.482	4 mm	14	60
7.005.483	6 mm	17	60
7.005.480	4 x 6 mm	14	53
7.005.481	6 x 8 mm	17	53



Stecktülle DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.956	4 mm	-	32
7.002.957	6 mm	-	32
7.005.484	8 mm	-	32
7.005.485	9 mm	-	33
7.005.486	10 mm	-	33
7.002.958	4 x 6 mm	-	32
7.002.959	6 x 8 mm	-	32





Schnellverschlußkupplungen



Stecktülle DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.960	G 1/8 a	14	25
7.002.961	G 1/4 a	17	28
7.002.962	G 3/8 a	19	28
7.005.487	M 10 x 1 a	14	26
7.005.488	M 12 x 1,5 a	17	28
7.002.963	G 1/8 i	14	25
7.002.964	G 1/4 i	17	26
7.002.965	G 3/8 i	19	27
7.005.489	M 10 x 1 i	14	27
7.005.490	M 12 x 1,5 i	17	27



Schnellverschlußkupplung DN 7,2 einseitig absperrend


Europäisches Standardindustrieprofil. Universell einsetzbare Messing-Verschlußkupplung. Kleine massive Bauweise. Ergonomisches Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** RECTUS 25, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530, div. deutsche Fabrikate




Schnellverschlußkupplung DN 7,2 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.966	G 1/4 a	22	43
7.002.967	G 3/8 a	22	43
7.002.968	G 1/2 a	22	46
7.002.969	G 1/4 i	22	43
7.002.970	G 3/8 i	22	43
7.002.971	G 1/2 i	24	46




Schnellverschlußkupplung DN 7,2 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.972	6 mm	21	60
7.002.973	9 mm	21	60
7.002.974	13 mm	21	60
7.005.491	6 x 8 mm	21	51
7.005.492	8 x 10 mm	21	56
7.005.493	9 x 12 mm	21	56



Stecktülle DN 7,2 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.494	4 mm	-	48
7.002.975	6 mm	-	48
7.005.495	8 mm	-	48
7.002.976	9 mm	-	48
7.005.496	10 mm	-	48
7.002.977	13 mm	-	48
7.002.978	4 x 6 mm	-	34
7.002.979	6 x 8 mm	-	34
7.002.980	8 x 10 mm	-	42
7.002.981	9 x 12 mm	-	42




Schnellverschlußkupplungen




Stecktülle DN 7,2 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.982	G 1/8 a	14	31
7.002.983	G 1/4 a	17	33
7.002.984	G 3/8 a	19	33
7.002.985	G 1/2 a	22	38
7.002.986	G 1/8 i	14	30
7.002.987	G 1/4 i	17	33
7.002.988	G 3/8 i	19	33
7.002.989	G 1/2 i	24	36



Stecktülle DN 7,2 mit Gewebeslauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.008.835	10 x 4 mm	17	45
7.008.836	12 x 6 mm	17	46
7.008.837	14 x 8 mm	17	50
7.008.838	15 x 9 mm	17	50
7.008.839	16 x 10 mm	17	50



Schnellverschlußkupplung DN 7,8 einseitig absperrend

Euro Industrieprofil 3/8" – 1/2" mit UltraFlo-Technologie. **Hohe Durchflussleistung (fast doppelte Durchflussleistung gegenüber DN 7,2).** Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahlriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus.


Kupplung aus Messing vernickelt, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Stahl gehärtet und verzinkt**

Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** RECTUS 26, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, CEJN 320, JWL 520 + JWL 530, div. deutsche Fabrikate




Schnellverschlußkupplung DN 7,8 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.002.994	G 1/4 a	19	60
7.002.995	G 3/8 a	19	60
7.002.996	G 1/2 a	22	65
7.002.997	G 1/4 i	19	55
7.002.998	G 3/8 i	19	55
7.002.999	G 1/2 i	24	57



Schnellverschlußkupplung DN 7,8 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.000	6 mm	19	73
7.003.001	9 mm	19	73
7.005.519	13 mm	19	73
7.005.520	6 x 8 mm	19	60
7.005.521	8 x 10 mm	19	60
7.005.522	9 x 12 mm	19	64




Schnellverschlußkupplungen





Stecktülle DN 7,8 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss (Messing)

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.003	6 mm	-	48
7.003.004	9 mm	-	48
7.003.005	13 mm	-	48
7.005.523	4 x 6 mm	-	34
7.005.524	6 x 8 mm	-	34
7.005.525	8 x 10 mm	-	42
7.005.526	9 x 12 mm	-	42



Stecktülle DN 7,8 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.006	G 1/8 a	13	33
7.003.007	G 1/4 a	14	37
7.003.008	G 3/8 a	17	37
7.003.009	G 1/2 a	22	43
7.003.010	G 1/8 i	14	32
7.003.011	G 1/4 i	17	33
7.003.012	G 3/8 i	19	33
7.003.013	G 1/2 i	24	36





Schnellverschlußkupplung DN 10 einseitig absperrend

Euro-Industrieprofil 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch robuste Bauweise mit Stahlriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Auch in Messing-Ausführung lieferbar. **Kupplung aus Messing vernickelt**, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Stahl gehärtet und vernickelt**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** RECTUS 41, RECTUS 1700/1727, TEMA 1700, CEJN 410



Schnellverschlußkupplung DN 10 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.527	G 1/4 a	24	60
7.005.528	G 3/8 a	24	60
7.005.529	G 1/2 a	24	65
7.005.530	G 3/4 a	27	65
7.005.531	G 1/4 i	24	54
7.005.532	G 3/8 i	24	54
7.005.533	G 1/2 i	24	57
7.005.534	G 3/4 i	32	61



Schnellverschlußkupplung DN 10 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.535	6 mm	24	77
7.005.536	9 mm	24	77
7.005.537	13 mm	24	77
7.005.538	16 mm	27	77
7.005.539	19 mm	24	77




Schnellverschlußkupplungen





Stecktülle DN 10 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.540	6 mm	-	48
7.005.541	9 mm	-	48
7.005.542	13 mm	-	48
7.005.543	16 mm	-	49
7.005.544	19 mm	-	49



Stecktülle DN 10 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.545	G 1/4 a	17	40
7.005.546	G 3/8 a	17	40
7.005.547	G 1/2 a	22	46
7.005.548	G 3/4 a	27	46
7.005.549	G 1/4 i	17	34
7.005.550	G 3/8 i	19	34
7.005.551	G 1/2 i	24	38
7.005.552	G 3/4 i	32	42



Schnellverschlußkupplung DN 12 einseitig absperrend

Kupplung mit Kugelverriegelung. Rückschlagventil in der Kupplung. **Mit Lippendichtung, daher auch für Wasser geeignet.** Gummiring als Verschleisschutz. Hohe Durchflusswerte 4000 NI/min bei 6 bar Vordruck (p1) und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar.

Kupplung aus Messing vernickelt, Dichtung aus NBR, Federn aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing vernickelt.**
Temperatur Luft / Wasser: -10°C bis 50°C / 5 °C bis 50 °C, **Betriebsdruck:** 1 bis 16 bar, bei höheren Drücken bis 25 bar ist Kuppeln / Entkuppeln unter Druck nicht mehr möglich.

Schnellverschlußkupplung DN 12 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.024	G 1/2 a	30	82
7.003.025	G 3/4 a	30	82
7.003.026	G 1/2 i	30	82
7.003.027	G 3/4 i	30	82



Schnellverschlußkupplung DN 12 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.028	13 mm	30	130
7.003.029	16 mm	30	130
7.003.030	19 mm	30	130



Stecktülle DN 12 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.031	13 mm	-	87
7.003.032	16 mm	-	87
7.003.033	19 mm	-	87



Stecktülle DN 12 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.034	G 1/4 a	17	54
7.003.035	G 1/2 a	20	63



Schnellverschlußkupplungen



Schnellverschlußkupplung DN 15 einseitig absperrend


Industrieprofil aus Messing mit UltraFlo-Technologie. Kompakte Baugröße mit hoher Leitungscharakteristik. Kupplung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** Hansen 6000




Schnellverschlußkupplung DN 15 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.553	G 1/2 a	34	93
7.005.554	G 3/4 a	34	93
7.005.555	G 1 a	36	93
7.005.556	G 1/2 i	34	93
7.005.557	G 3/4 i	34	93
7.005.558	G 1 i	41	98



Schnellverschlußkupplung DN 15 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.559	13 mm	34	103
7.005.560	16 mm	34	111
7.005.561	19 mm	34	109
7.005.562	25 mm	34	119




Stecktülle DN 15 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.563	13 mm	-	65
7.005.564	16 mm	-	73
7.005.565	19 mm	-	73
7.005.566	25 mm	-	88



Stecktülle DN 15 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.567	G 1/2 a	24	60
7.005.568	G 3/4 a	27	92
7.005.569	G 1 a	36	68
7.005.570	G 1/2 i	24	57
7.005.571	G 3/4 i	30	57
7.005.572	G 1 i	41	61



Schnellverschlußkupplungen



Schnellverschlußkupplung DN 19 einseitig absperrend


Industrieprofil aus Messing mit UltraFlo-Technologie. Kompakte Baugröße mit hoher Leitungscharakteristik. Kupplung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar, **Kompatibilität:** Hansen 7000




Schnellverschlußkupplung DN 19 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.573	G 3/4 a	34	93
7.005.574	G 1 a	34	93
7.005.575	G 1 1/4 a	36	93
7.005.576	G 3/4 i	34	93
7.005.577	G 1 i	34	93
7.005.578	G 1 1/4 i	41	98



Schnellverschlußkupplung DN 19 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.579	19 mm	34	103
7.005.580	25 mm	34	111




Stecktülle DN 19 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.581	19 mm	-	75
7.005.582	25 mm	-	87



Stecktülle DN 19 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.583	G 3/4 a	30	64
7.005.584	G 1 a	34	70
7.005.585	G 1 1/4 a	36	75
7.005.586	G 3/4 i	32	64
7.005.587	G 1 i	41	68
7.005.588	G 1 1/4 i	50	70



Schnellverschlußkupplungen



Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 beidseitig absperrend


Mini-Kupplung, weltweit verwendetes Profil. Zeichnet sich durch einen hohen Durchfluss, sowie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. Häufiger Einsatzfall in der Minipneumatik, Medizintechnik und Chemie /Pharmazie.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.590	M 5 a	9	26
7.005.591	G 1/8 a	10	28
7.005.592	M 5 i	9	26
7.005.593	G 1/8 i	12	28




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.594	3 mm	-	35
7.005.595	4 mm	-	35
7.005.596	3 x 4 mm	-	34
7.005.597	3 x 5 mm	-	34
7.005.598	4 x 6 mm	-	34




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 2,7 mit Schottverschraubung und Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.599	3 mm	12	51
7.005.600	4 mm	12	51
7.005.601	3 x 4 mm	12	45
7.005.602	3 x 5 mm	12	45
7.005.603	4 x 6 mm	12	45

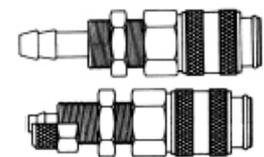


Verschlußtülle DN 2,7 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.604	3 mm	-	37
7.005.605	4 mm	-	37
7.005.606	3 x 4 mm	-	36
7.005.607	3 x 5 mm	-	36
7.005.608	4 x 6 mm	-	36



Verschlußtülle DN 2,7 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.609	M 5 a	9	28
7.005.610	G 1/8 a	11	30
7.005.611	M 5 i	9	26
7.005.612	G 1/8 i	12	30



Schnellverschlußkupplungen



Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 beidseitig absperrend


Mini-Kupplung, das weltweit weitverbreitetste Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.613	G 1/8 a	14	36
7.005.614	G 1/4 a	17	38
7.005.615	G 3/8 a	19	38
7.005.616	G 1/8 i	14	36
7.005.617	G 1/4 i	17	38
7.005.618	G 3/8 i	19	38



Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.619	4 mm	14	46
7.005.620	6 mm	14	46
7.005.621	8 mm	14	46
7.005.622	9 mm	14	46
7.005.623	10 mm	14	46
7.005.624	4 x 6 mm	14	42
7.005.625	6 x 8 mm	14	42




Mini- Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Schottverschraubung und Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.628	4 mm	14	60
7.005.629	6 mm	17	60
7.005.626	4 x 6 mm	14	53
7.005.627	6 x 8 mm	17	53




Verschlußtülle DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.630	4 mm	14	50
7.005.631	6 mm	14	50
7.005.632	8 mm	14	50
7.005.633	9 mm	14	50
7.005.634	10 mm	14	50
7.005.635	4 x 6 mm	14	46
7.005.636	6 x 8 mm	14	46



Verschlußtülle DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.637	G 1/8 a	14	40
7.005.638	G 1/4 a	17	42
7.005.639	G 3/8 a	19	42
7.005.640	G 1/8 i	14	40
7.005.641	G 1/4 i	17	42
7.005.642	G 3/8 i	19	42



Schnellverschlußkupplungen





Schnellverschlußkupplung DN 7,4 beidseitig absperrend

3/8" - 1/2" Kupplungssystem aus Messing mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahleingelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus.

Kupplung aus Messing vernickelt, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar


Schnellverschlußkupplung DN 7,4 mit Gewindeanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.643	G 1/4 a	19	60
7.005.644	G 3/8 a	19	60
7.005.645	G 1/2 a	22	65
7.005.646	G 1/4 i	19	55
7.005.647	G 3/8 i	19	55
7.005.648	G 1/2 i	24	57




Schnellverschlußkupplung DN 7,4 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.649	6 mm	19	73
7.005.650	9 mm	19	73
7.005.651	13 mm	19	73
7.005.652	6 x 8 mm	19	144 (mit Knickschutzfeder)
7.005.653	8 x 10 mm	19	65
7.005.654	9 x 12 mm	19	65





Verschlußtülle DN 7,4 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.655	6 mm	21	60
7.005.656	9 mm	21	60
7.005.657	13 mm	21	60
7.005.658	6 x 8 mm	21	47
7.005.659	8 x 10 mm	21	51
7.005.660	9 x 12 mm	21	51



Verschlußtülle DN 7,4 mit Gewindeanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.661	G 1/4 a	22	43
7.005.662	G 3/8 a	22	43
7.005.663	G 1/2 a	22	46
7.005.664	G 1/4 i	22	43
7.005.665	G 3/8 i	22	43
7.005.666	G 1/2 i	24	46



Schnellverschlußkupplungen



Schnellverschlußkupplung DN 10 beidseitig absperrend



Euro Industrieprofil 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahltriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus.

Kupplung aus Messing vernickelt, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Schnellverschlußkupplung DN 10 mit Gewindeanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.691	G 1/4 a	24	60
7.005.692	G 3/8 a	24	60
7.005.693	G 1/2 a	24	60
7.005.694	G 3/4 a	27	65
7.005.695	G 1/4 i	24	54
7.005.696	G 3/8 i	24	54
7.005.697	G 1/2 i	24	57
7.005.698	G 3/4 i	32	61




Schnellverschlußkupplung DN 10 mit Schlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.699	6 mm	24	76
7.005.700	9 mm	24	76
7.005.701	13 mm	24	76
7.005.702	16 mm	24	76
7.005.703	19 mm	24	76





Verschlußtülle DN 10 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.704	6 mm	24	74
7.005.705	9 mm	24	74
7.005.706	13 mm	24	74
7.005.707	16 mm	24	74
7.005.708	19 mm	24	74



Verschlußtülle DN 10 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.709	G 1/4 a	24	60,5
7.005.710	G 3/8 a	24	60,5
7.005.711	G 1/2 a	24	62,5
7.005.712	G 3/4 a	27	62,5
7.005.713	G 1/4 i	24	54,5
7.005.714	G 3/8 i	24	54,5
7.005.715	G 1/2 i	24	54,5
7.005.716	G 3/4 i	32	58,5



Schnellverschlußkupplungen



Schnellverschlußkupplung DN 15 beidseitig absperrend


Industrieprofil aus Messing mit UltraFlo-Technologie. Kompakte Baugröße mit hoher Leistungscharakteristik. Kupplung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Schnellverschlußkupplung DN 15 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.717	G 1/2 a	34	93
7.005.718	G 3/4 a	34	93
7.005.719	G 1 a	36	93
7.005.720	G 1/2 i	34	93
7.005.721	G 3/4 i	34	93
7.005.722	G 1 i	41	98




Schnellverschlußkupplung DN 15 mit Schlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.723	13 mm	34	103
7.005.724	16 mm	34	111
7.005.725	19 mm	34	109
7.005.726	25 mm	34	119




Verschlußtülle DN 15 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.727	13 mm	30	93
7.005.728	16 mm	30	101
7.005.729	19 mm	30	101
7.005.730	25 mm	30	113



Verschlußtülle DN 15 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.731	G 1/2 a	24	73
7.005.732	G 3/4 a	30	54
7.005.733	G 1 a	34	65
7.005.734	G 1/2 i	24	57
7.005.735	G 3/4 i	30	57
7.005.736	G 1 i	41	61



Schnellverschlußkupplungen



Schnellverschlußkupplung DN 19 beidseitig absperrend


Industrieprofil aus Messing mit UltraFlo-Technologie. Kompakte Baugröße mit hoher Leistungscharakteristik. Kupplung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Schnellverschlußkupplung DN 19 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.737	G 3/4 a	41	97
7.005.738	G 1 a	41	101
7.005.739	G 1 1/4 a	46	103
7.005.740	G 3/4 i	41	97
7.005.741	G 1 i	41	101
7.005.742	G 1 1/4 i	50	103




Schnellverschlußkupplung DN 19 mit Schlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.743	19 mm	41	125
7.005.744	25 mm	41	125




Verschlußtülle DN 19 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.745	19 mm	41	116
7.005.746	25 mm	41	126



Verschlußtülle DN 19 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.747	G 3/4 a	41	98
7.005.748	G 1 a	41	102
7.005.749	G 1 1/4 a	46	104
7.005.750	G 3/4 i	41	98
7.005.751	G 1 i	41	98
7.005.752	G 1 1/4 i	50	104



Schnellverschlußkupplungen



Verteiler mit Kupplungen

Verteiler mit Sicherheitskupplung DN 7,8 aus Messing vernickelt

Artikel- Nr.	Anschluss
7.007.505	G 3/8 i
7.007.504	G 1/2 i
7.007.506	G 3/8 a
7.007.507	G 1/2 a

2- fach Verteiler mit Kupplung DN 7,2 aus Messing

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss (mm)
7.002.990	MS- Verteiler 2- fach. Kompl.	G 3/8 i
7.002.991	MS- Verteiler 2- fach. Kompl.	G 1/2 i



3- fach Verteiler mit Kupplung DN 7,2 aus Messing

Artikel- Nr.	Bezeichnung	Anschluss (mm)
7.002.992	MS- Verteiler 3- fach. Kompl.	G 3/8 i
7.002.993	MS- Verteiler 3- fach. Kompl.	G 1/2 i



Drehgelenk

Drehgelenk für Druckluftpistolen und Druckluftwerkzeuge

Drehgelenk 360 Grad drehbar, 45 Grad schwenkbar. Ausführung Stahl vernickelt, mit Staubschutzkappe aus Polyurethan, max. 15 bar. Temperatur 0 - 60°C.

Artikel- Nr.	Anschluss (mm)	SW (mm)	Länge (mm)
7.007.407	G 1/4 a x G 1/4 i	17	52
7.007.408	G 3/8 a x G 3/8 i	21	58
7.007.409	G 1/4 a x Kupplungsstecker	17	63



Wandscheibe

Wandscheibe aus Messing

Artikel-Nr.	Anschluss
7.001.666	G 3/8
7.001.667	G 1/2
7.003.958	G 3/4



Schnellverschlußkupplungen



Sicherheitskupplung mit Druckknopf DN 7,4


Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln. Durch die verwendeten Materialien zeichnet sich diese hochwertige Kupplung durch Stabilität und Kompatibilität besonders aus. Das Kuppeln erfolgt in zwei Stufen:

Stufe 1 - Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist.

Stufe 2 - Wird der Druckknopf ein zweites Mal betätigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

Nenndurchfluss** 1800 NI/min, **Max. Betriebsdruck (P1)** 12 bar, **Min. Betriebsdruck** 1 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 90 °C, Gehäuse Eingang Messing vernickelt, Gehäuse Mittelteil Alu eloxiert, Gehäuse Ausgang Stahl verzinkt, Dichtungen NBR, Feder Niro 1.4310, Kugeln Niro 1.4034, **Stecker Stahl verzinkt**

Hinweis: Diese Sicherheitskupplung ist auch mit drehbarem Anschluss (360°) lieferbar!

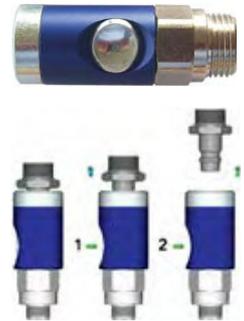

Sicherheitskupplung mit Druckknopf DN 7,4 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.051.141	G 1/4 a	20	68,5
7.051.142	G 3/8 a	20	69,5
7.051.143	G 1/2 a	24	69,5
7.051.144	G 1/4 i	20	68
7.051.145	G 3/8 i	20	72,5
7.051.146	G 1/2 i	24	73




Sicherheitskupplung mit Druckknopf DN 7,4 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.051.147	6 mm	20	85,5
7.051.148	9 mm	20	85,5
7.051.149	13 mm	20	85,5




Sicherheitsstecktülle DN 7,4 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.003	6 mm	-	48
7.007.747	8 mm	-	48
7.003.004	9 mm	-	48
7.013.023	10 mm	-	48
7.003.005	13 mm	-	48



Sicherheitsstecktülle DN 7,4 mit Gewindeanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.006	G 1/8 a	13	33
7.003.007	G 1/4 a	14	37
7.003.008	G 3/8 a	17	37
7.003.009	G 1/2 a	22	43
7.003.010	G 1/8 i	14	32
7.003.011	G 1/4 i	17	33
7.003.012	G 3/8 i	19	33
7.003.013	G 1/2 i	24	36



** bei 6 bar Vordruck (p1) und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar

Schnellverschlußkupplungen



Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik DN 7,4

Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik: **keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen.** Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden.


Kupplung aus Messing vernickelt, Entriegelungshülse aus Kunststoff, Dichtung aus NBR, Federn und Kugeln aus Edelstahl, Stecktüllen aus Stahl, gehärtet und verzinkt, Temperatur: -20°C bis +60°C, Betriebsdruck: bis 12 bar

Sicherheitshinweis: Nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug.




Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Gewindeanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.009.255	G 1/4 a	22	55
7.009.256	G 3/8 a	22	55
7.009.257	G 1/2 a	24	58
7.009.258	G 1/4 i	22	57
7.009.259	G 3/8 i	22	57
7.009.260	G 1/2 i	24	60




Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Schlauchanschluss, ISO 4414

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.009.261	6 mm	22	71
7.009.262	8 mm	22	71
7.009.263	9 mm	22	71
7.009.264	10 mm	22	71
7.009.265	13 mm	22	71




Sicherheitsstecktülle DN 7,4 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.003	6 mm	-	48
7.007.747	8 mm	-	48
7.003.004	9 mm	-	48
7.013.023	10 mm	-	48
7.003.005	13 mm	-	48



Sicherheitsstecktülle DN 7,4 mit Gewindeanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.006	G 1/8 a	13	33
7.003.007	G 1/4 a	14	37
7.003.008	G 3/8 a	17	37
7.003.009	G 1/2 a	22	43
7.003.010	G 1/8 i	14	32
7.003.011	G 1/4 i	17	33
7.003.012	G 3/8 i	19	33
7.003.013	G 1/2 i	24	36



Schnellverschlußkupplungen



Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik DN 7,8

Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik: **keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen.** Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker zwar gelöst, bleibt jedoch noch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Erst dann kann durch ein nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse gefahrlos entkuppelt werden.


Kupplung aus Messing vernickelt, Dichtung aus NBR, Federn und Kugeln aus Edelstahl, Stecktüllen aus Stahl, gehärtet und verzinkt, Temperatur: -20°C bis +60°C, Betriebsdruck: bis 8 bar

Sicherheitshinweis: Nicht empfohlen für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug.




Sicherheitskupplung DN 7,8 mit Gewindeanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.007.126	G 1/4 a	24	62
7.007.127	G 3/8 a	24	62
7.007.128	G 1/2 a	24	67
7.007.129	G 1/4 i	24	58
7.007.130	G 3/8 i	24	56
7.007.131	G 1/2 i	24	61




Sicherheitskupplung DN 7,8 mit Schlauchanschluss, ISO 4414

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.007.132	6 mm	24	77
7.007.133	8 mm	24	77
7.007.134	9 mm	24	77
7.007.135	10 mm	24	77
7.007.136	13 mm	24	77




Sicherheitsstecktülle DN 7,8 mit Schlauchanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.003	6 mm	-	48
7.003.004	9 mm	-	48
7.003.005	13 mm	-	48



Sicherheitsstecktülle DN 7,8 mit Gewindeanschluss, ISO 4414

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.003.006	G 1/8 a	13	33
7.003.007	G 1/4 a	14	37
7.003.008	G 3/8 a	17	37
7.003.009	G 1/2 a	22	43
7.003.010	G 1/8 i	14	32
7.003.011	G 1/4 i	17	33
7.003.012	G 3/8 i	19	33
7.003.013	G 1/2 i	24	36



Schnellverschlußkupplungen

BILZ- Sicherheitskupplung

Der besondere Vorteil: Druckentlastet Entkuppeln, d.h. gefahrloses, sekundenschnelles Kuppeln und Entkuppeln des Schlauches durch den Sicherheitsverschluss. Ein eingebautes Absperrventil wird beim Kuppeln mit der Stecktülle zwangsläufig geöffnet und sperrt beim Entkuppeln den Durchfluss selbsttätig ab.

Kupplungen aus Stahl gehärtet und brüniert bzw. Messing auf Anfrage, Kugeln und Federn aus Edelstahl, Ventiltteile aus Kunststoff, **Stecktüllen aus Stahl gehärtet und brüniert** bzw. Messing auf Anfrage. **Betriebsdruck bis 50 bar, Temperatur bis 80°C** (Sonderausführung bis 200°C). Für Druckluft, Stickstoff, Öl (Wasser bei Messingausführung).

BILZ- Sicherheitskupplung aus Stahl mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Grösse / Durchgang	SW (mm)	L (mm)
7.003.036	G 1/4 a	0 / 4	24	61
7.003.037	G 3/8 a	0 / 4	24	63
7.003.038	G 3/8 a	1 / 7,5	30	72
7.003.039	G 1/2 a	1 / 7,5	30	74
7.003.040	G 1/2 a	2 / 10	36	82
7.003.041	G 3/4 a	2 / 10	36	85
7.003.042	G 3/4 a	3 / 15	41	98
7.003.043	G 1 a	3 / 15	41	102



BILZ- Sicherheitsstecktülle aus Stahl mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Grösse / Durchgang	SW (mm)	L (mm)
7.003.052	6 mm	0 / 4	-	60
7.003.053	10 mm	0 / 4	-	60
7.003.054	13 mm	0 / 4	-	60
7.003.055	6 mm	1 / 7,5	-	70
7.003.056	10 mm	1 / 7,5	-	70
7.003.057	13 mm	1 / 7,5	-	70
7.003.058	16 mm	1 / 7,5	-	70
7.003.059	6 mm	2 / 10	-	81
7.003.060	10 mm	2 / 10	-	81
7.003.061	13 mm	2 / 10	-	81
7.003.062	16 mm	2 / 10	-	81
7.003.063	19 mm	2 / 10	-	81
7.003.064	10 mm	3 / 15	-	89
7.003.065	13 mm	3 / 15	-	89
7.003.066	16 mm	3 / 15	-	89
7.003.067	19 mm	3 / 15	-	89
7.003.068	25 mm	3 / 15	-	89



Schnellverschlußkupplungen



BILZ- Sicherheitsstecktülle aus Stahl mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Grösse / Durchgang	SW (mm)	L (mm)
7.003.069	G 1/4 a	0 / 4	17	47,5
7.003.070	G 3/8 a	0 / 4	17	49,5
7.003.071	G 1/4 a	1 / 7,5	22	56
7.003.072	G 3/8 a	1 / 7,5	22	56
7.003.073	G 1/2 a	1 / 7,5	22	58
7.003.074	G 3/8 a	2 / 10	24	66
7.003.075	G 1/2 a	2 / 10	24	66
7.003.076	G 3/4 a	2 / 10	27	69
7.003.077	G 1/2 a	3 / 15	32	74,5
7.003.078	G 3/4 a	3 / 15	32	74,5
7.003.079	G 1 a	3 / 15	36	79,5
7.003.080	G 1/4 i	0 / 4	17	51,5
7.003.081	G 3/8 i	0 / 4	22	51,5
7.003.082	G 1/4 i	1 / 7,5	22	56
7.003.083	G 3/8 i	1 / 7,5	22	56
7.003.084	G 1/2 i	1 / 7,5	24	61
7.003.085	G 3/8 i	2 / 10	24	69
7.003.086	G 1/2 i	2 / 10	24	69
7.003.087	G 3/4 i	2 / 10	32	69
7.003.088	G 1/2 i	3 / 15	32	73
7.003.089	G 3/4 i	3 / 15	32	73
7.003.090	G 1 i	3 / 15	41	77



BILZ- Aufschraubtülle für Sicherheitskupplung

Artikel- Nr.	Anschluss	Grösse / Durchgang	SW (mm)	L (mm)
7.003.091	G 1/4 x 6 mm	-	17	37
7.003.092	G 1/4 x 10 mm	-	17	37
7.003.093	G 3/8 x 6 mm	-	19	46
7.003.094	G 3/8 x 10 mm	-	19	46
7.003.095	G 3/8 x 13 mm	-	19	46
7.003.096	G 1/2 x 10 mm	-	24	52
7.003.097	G 1/2 x 13 mm	-	24	52
7.003.098	G 1/2 x 16 mm	-	24	52
7.003.099	G 3/4 x 13 mm	-	30	59
7.003.100	G 3/4 x 16 mm	-	30	59
7.003.101	G 3/4 x 19 mm	-	30	59
7.003.102	G 1 x 16 mm	-	41	66
7.003.103	G 1 x 19 mm	-	41	66
7.003.104	G 1 x 25 mm	-	41	75



Schnellverschlußkupplungen



Walther- Kupplung LP-006

Die Universalkupplung LP für verschiedene gasförmige und flüssige Medien umfasst Kupplungen in einseitig und beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 2,5 bis DN 50. Diese Serie wird in unterschiedlichen Werkstoffen mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen geliefert. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. LP-032 und LP-050) sind die meisten Typen der LP-Serie auch für Unterdruck / Vakuum-Anwendungen (im gekuppelten Zustand) geeignet.


Kupplung aus Stahl verzinkt, Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 60 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt, Edelstahl oder Aluminium eloxiert auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!



Walther- Kupplung LP-006 (DN 6) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.944	G 1/4 a	19	58
7.005.945	G 3/8 a	19	59
7.005.946	G 1/2 a	22	62
7.005.947	G 1/4 i	19	57
7.005.948	G 3/8 i	22	58




Walther- Kupplung LP-006 (DN 6) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.949	6 mm	19	72
7.005.950	9 mm	19	77
7.005.951	11 mm	19	77
7.005.952	13 mm	19	77




Walther- Stecktülle LP-006 (DN 6) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.953	6 mm	-	46	einseitig absperrend
7.005.954	9 mm	-	51	einseitig absperrend
7.005.955	11 mm	-	53	einseitig absperrend
7.005.956	13 mm	-	53	einseitig absperrend
7.005.963	6 mm	19	70	beidseitig absperrend
7.005.964	9 mm	19	75	beidseitig absperrend
7.005.965	11 mm	19	75	beidseitig absperrend
7.005.966	13 mm	19	75	beidseitig absperrend



Walther- Stecktülle LP-006 (DN 6) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.957	G 1/8 a	14	34	einseitig absperrend
7.005.958	G 1/4 a	14	37	einseitig absperrend
7.005.959	G 3/8 a	19	38	einseitig absperrend
7.005.967	G 1/4 a	19	56	beidseitig absperrend
7.005.968	G 3/8 a	19	57	beidseitig absperrend
7.005.969	G 1/2 a	22	61	beidseitig absperrend
7.005.960	G 1/8 i	15	31	einseitig absperrend
7.005.961	G 1/4 i	17	36	einseitig absperrend
7.005.962	G 3/8 i	22	38	einseitig absperrend
7.005.970	G 1/4 i	19	55	beidseitig absperrend
7.005.971	G 3/8 i	22	56	beidseitig absperrend

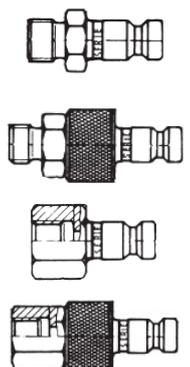

Schnellverschlußkupplungen



Walther- Kupplung LP-007

Die Universalkupplung LP für verschiedene gasförmige und flüssige Medien umfasst Kupplungen in einseitig und beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 2,5 bis DN 50. Diese Serie wird in unterschiedlichen Werkstoffen mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen geliefert. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. LP-032 und LP-050) sind die meisten Typen der LP-Serie auch für Unterdruck / Vakuum-Anwendungen (im gekuppelten Zustand) geeignet.


Kupplung aus Stahl verzinkt, Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 50 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!



Walther- Kupplung LP-007 (DN 7) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.972	G 3/8 a	24	68
7.005.973	G 1/2 a	24	71
7.005.974	G 3/8 i	24	68
7.005.975	G 1/2 i	27	71




Walther- Kupplung LP-007 (DN 7) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.976	9 mm	24	86
7.005.977	11 mm	24	86
7.005.978	13 mm	24	86




Walther- Stecktülle LP-007 (DN 7) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	Funktion
7.005.979	9 mm	-	54,5	einseitig absperrend
7.005.980	11 mm	-	56,5	einseitig absperrend
7.005.981	13 mm	-	56,5	einseitig absperrend
7.005.988	9 mm	24	84	beidseitig absperrend
7.005.989	11 mm	24	84	beidseitig absperrend
7.005.990	13 mm	24	84	beidseitig absperrend



Walther- Stecktülle LP-007 (DN 7) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	Funktion
7.005.982	G 1/4 a	17	40,5	einseitig absperrend
7.005.983	G 3/8 a	19	41,5	einseitig absperrend
7.005.984	G 1/2 a	24	44,5	einseitig absperrend
7.005.991	G 3/8 a	24	66	beidseitig absperrend
7.005.992	G 1/2 a	24	69	beidseitig absperrend
7.005.985	G 1/4 i	17	40,5	einseitig absperrend
7.005.986	G 3/8 i	22	41,5	einseitig absperrend
7.005.987	G 1/2 i	27	44,5	einseitig absperrend
7.005.970	G 1/4 i	19	55	beidseitig absperrend
7.005.971	G 3/8 i	22	56	beidseitig absperrend

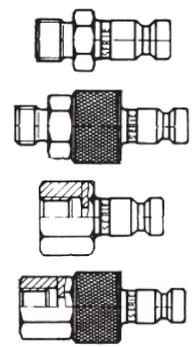

Schnellverschlußkupplungen



Walther- Kupplung LP-012

Die Universalkupplung LP für verschiedene gasförmige und flüssige Medien umfasst Kupplungen in einseitig und beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 2,5 bis DN 50. Diese Serie wird in unterschiedlichen Werkstoffen mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen geliefert. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. LP-032 und LP-050) sind die meisten Typen der LP-Serie auch für Unterdruck / Vakuum-Anwendungen (im gekuppelten Zustand) geeignet.


Kupplung aus Stahl verzinkt, Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 50 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!



Walther- Kupplung LP-012 (DN 12) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.995	G 1/2 a	32	82
7.005.996	G 3/4 a	32	84
7.005.997	G 1 a	36	88
7.005.998	G 1/2 i	32	81
7.005.999	G 3/4 i	32	83




Walther- Kupplung LP-012 (DN 12) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.000	16 mm	32	102
7.006.001	19 mm	32	102




Walther- Stecktülle LP-012 (DN 12) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.002	13 mm	-	61	einseitig absperrend
7.006.003	16 mm	-	66	einseitig absperrend
7.006.004	19 mm	-	68,5	einseitig absperrend
7.006.011	16 mm	32	100	beidseitig absperrend
7.006.012	19 mm	32	100	beidseitig absperrend



Walther- Stecktülle LP-012 (DN 12) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.005	G 3/8 a	27	49,5	einseitig absperrend
7.006.006	G 1/2 a	27	42,5	einseitig absperrend
7.006.007	G 3/4 a	30	54,5	einseitig absperrend
7.006.008	G 1 a	36	57,5	einseitig absperrend
7.006.013	G 1/2 a	32	80	beidseitig absperrend
7.006.014	G 3/4 a	32	82	beidseitig absperrend
7.006.015	G 1 a	36	86	beidseitig absperrend
7.006.009	G 1/2 i	27	50,5	einseitig absperrend
7.006.010	G 3/4 i	32	52,5	einseitig absperrend
7.006.016	G 1/2 i	32	79	beidseitig absperrend
7.006.017	G 3/4 i	32	81	beidseitig absperrend

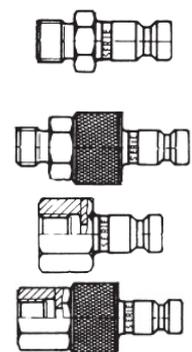

Schnellverschlußkupplungen

Walther- Kupplung LP-019

Die Universalkupplung LP für verschiedene gasförmige und flüssige Medien umfasst Kupplungen in einseitig und beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 2,5 bis DN 50. Diese Serie wird in unterschiedlichen Werkstoffen mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen geliefert. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. LP-032 und LP-050) sind die meisten Typen der LP-Serie auch für Unterdruck / Vakuum-Anwendungen (im gekuppelten Zustand) geeignet.


Kupplung aus Stahl verzinkt, Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 50 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!



Walther- Kupplung LP-019 (DN 19) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.018	G 3/4 a	46	100
7.006.019	G 1 a	46	103
7.006.020	G 3/4 i	46	94
7.006.021	G 1 i	46	98




Walther- Kupplung LP-019 (DN 19) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.022	19 mm	46	118
7.006.023	25 mm	46	123




Walther- Stecktülle LP-019 (DN 19) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.024	19 mm	-	68,5	einseitig absperrend
7.006.025	25 mm	-	73,5	einseitig absperrend
7.006.031	19 mm	46	114	beidseitig absperrend
7.006.032	25 mm	46	119	beidseitig absperrend



Walther- Stecktülle LP-019 (DN 19) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.026	G 1/2 a	36	57,5	einseitig absperrend
7.006.027	G 3/4 a	36	59,5	einseitig absperrend
7.006.028	G 1 a	36	62,5	einseitig absperrend
7.006.033	G 3/4 a	46	96	beidseitig absperrend
7.006.034	G 1 a	46	99	beidseitig absperrend
7.006.029	G 1/2 i	36	57,5	einseitig absperrend
7.006.030	G 3/4 i	41	61,5	einseitig absperrend
7.006.035	G 3/4 i	46	90	beidseitig absperrend
7.006.036	G 1 i	46	94	beidseitig absperrend

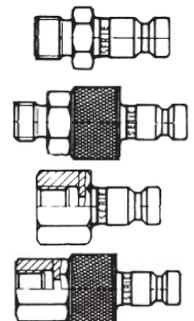

Schnellverschlußkupplungen



Walther- Mitteldruckkupplung MD-006

Die Mitteldruckkupplung MD für Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Dampf und Gase umfasst Kupplungen in beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 6 bis DN 50.


Kupplung aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet), Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet)**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 200 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!




Walther- Mitteldruckkupplung MD-006 (DN 6) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.084	G 1/4 a	19	58
7.006.085	G 3/8 a	19	59
7.006.086	G 1/2 a	22	63
7.006.087	G 1/4 i	19	57
7.006.088	G 3/8 i	22	58



Walther- Mitteldruckstecktülle MD-006 (DN 6) mit Gewindeanschluss, beidseitig absperrend

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.089	G 1/4 a	19	57,5
7.006.090	G 3/8 a	19	58,5
7.006.091	G 1/2 a	22	62,5
7.006.092	G 1/4 i	19	56,5
7.006.093	G 3/8 i	22	57,5



Walther- Mitteldruckkupplung MD-007

Die Mitteldruckkupplung MD für Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Dampf und Gase umfasst Kupplungen in beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 6 bis DN 50.


Kupplung aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet), Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet)**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 250 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!




Walther- Mitteldruckkupplung MD-007 (DN 7) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.094	G 3/8 a	24	67
7.006.095	G 1/2 a	24	70
7.006.096	G 3/8 i	24	67
7.006.097	G 1/2 i	27	70



Walther- Mitteldruckstecktülle MD-007 (DN 7) mit Gewindeanschluss, beidseitig absperrend

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.098	G 3/8 a	24	66,5
7.006.099	G 1/2 a	24	69,5
7.006.100	G 3/8 i	24	66,5
7.006.101	G 1/2 i	27	69,5



Schnellverschlußkupplungen



Walther- Mitteldruckkupplung MD-012

Die Mitteldruckkupplung MD für Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Dampf und Gase umfasst Kupplungen in beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 6 bis DN 50.


Kupplung aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet), Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet)**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 250 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!




Walther- Mitteldruckkupplung MD-012 (DN 12) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.102	G 1/2 a	32	82
7.006.103	G 3/4 a	32	84
7.006.104	G 1 a	36	88
7.006.105	G 1/2 i	32	81
7.006.106	G 3/4 i	32	83



Walther- Mitteldruckstecktülle MD-012 (DN 12) mit Gewindeanschluss, beidseitig absperrend

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.107	G 1/2 a	32	82
7.006.108	G 3/4 a	32	84
7.006.109	G 1 a	36	88
7.006.110	G 1/2 i	32	81
7.006.111	G 3/4 i	32	83



Walther- Mitteldruckkupplung MD-019

Die Mitteldruckkupplung MD für Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Dampf und Gase umfasst Kupplungen in beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen von DN 6 bis DN 50.


Kupplung aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet), Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus Stahl verzinkt/brüniert (teilw. gehärtet)**, **Temperatur:** -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 250 bar

Weitere Ausführungen z.B. Messing, Messing verchromt oder Edelstahl auf Anfrage. Außerdem sind weitere Größen, Typen, verschiedene Dichtwerkstoff und ATEX, mit DVGW-Zulassung lieferbar!




Walther- Mitteldruckkupplung MD-019 (DN 19) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.112	G 3/4 a	46	100
7.006.113	G 1 a	46	103
7.006.114	G 3/4 i	46	94
7.006.115	G 1 i	46	98



Walther- Mitteldruckstecktülle MD-019 (DN 19) mit Gewindeanschluss, beidseitig absperrend

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.116	G 3/4 a	46	99
7.006.117	G 1 a	46	102
7.006.118	G 3/4 i	46	93
7.006.119	G 1 i	46	97



Schnellverschlußkupplungen



Walther- Kunststoffkupplung KL-006

Die Universalkupplung KL aus Kunststoff für Wasser, Luft und leichte Säuren und Basen umfasst Kupplungen in einseitig und beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen DN 6, 12 und DN 30.


Kupplung aus PA 11/12 grau, Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus PA 11/12 grau**, **Temperatur:** 10°C bis 25°C, **Betriebsdruck:** bis 12 bar.



Hinweis: Für andere Betriebstemperaturbereiche muss der zulässige Betriebsdruck angefragt werden!


Walther- Kunststoffkupplung KL-006 (DN 6) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.037	G 1/4 a	22	55,3
7.006.038	G 3/8 a	22	55,3
7.006.039	G 1/2 a	22	55,3
7.006.040	G 1/4 i	22	57,3
7.006.041	G 3/8 i	22	57,3




Walther- Kunststoffkupplung KL-006 (DN 6) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.042	6 mm	22	68,3
7.006.043	9 mm	22	73,3
7.006.044	11 mm	22	73,3
7.006.045	13 mm	22	73,3





Walther- Kunststoffstecktülle KL-006 (DN 6) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.046	6 mm	-	46	einseitig absperrend
7.006.047	9 mm	-	51	einseitig absperrend
7.006.048	11 mm	-	53	einseitig absperrend
7.006.049	13 mm	-	53	
7.006.056	6 mm	22	66,5	beidseitig absperrend
7.006.057	9 mm	22	71,5	beidseitig absperrend
7.006.058	11 mm	22	71,5	beidseitig absperrend
7.006.059	13 mm	22	71,5	beidseitig absperrend



Walther- Kunststoffstecktülle KL-006 (DN 6) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.050	G 1/8 a	15	32	einseitig absperrend
7.006.051	G 1/4 a	19	35	einseitig absperrend
7.006.052	G 3/8 a	22	38	einseitig absperrend
7.006.060	G 1/4 a	22	53,3	beidseitig absperrend
7.006.061	G 3/8 a	22	53,3	beidseitig absperrend
7.006.062	G 1/2 a	22	53,3	beidseitig absperrend
7.006.053	G 1/8 i	17	36	einseitig absperrend
7.006.054	G 1/4 i	17	36	einseitig absperrend
7.006.055	G 3/8 i	22	38	einseitig absperrend
7.006.063	G 1/4 i	22	55,3	beidseitig absperrend
7.006.064	G 3/8 i	22	55,3	beidseitig absperrend



Schnellverschlußkupplungen



Walther- Kunststoffkupplung KL-012

Die Universalkupplung KL aus Kunststoff für Wasser, Luft und leichte Säuren und Basen umfasst Kupplungen in einseitig und beidseitig absperrender Ausführung in den Nenngrößen DN 6, 12 und DN 30.

Kupplung aus POM grau, Dichtung aus NBR, **Stecktüllen aus POM grau**, **Temperatur: 10°C bis 25°C**, **Betriebsdruck: bis 10 bar**.



Hinweis: Für andere Betriebstemperaturbereiche muss der zulässige Betriebsdruck angefragt werden!


Walther- Kunststoffkupplung KL-012 (DN 12) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.065	G 1/2 a	36	80
7.006.066	G 3/4 a	36	82
7.006.067	G 1/2 i	27	81
7.006.068	G 3/4 i	32	83




Walther- Kunststoffkupplung KL-012 (DN 12) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.006.069	16 mm	36	100
7.006.070	19 mm	36	100




Walther- Kunststoffstecktülle KL-012 (DN 12) mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.071	13 mm	-	61	einseitig absperrend
7.006.072	16 mm	-	66	einseitig absperrend
7.006.073	19 mm	-	68,5	einseitig absperrend
7.006.078	16 mm	36	98	beidseitig absperrend
7.006.079	19 mm	36	98	beidseitig absperrend

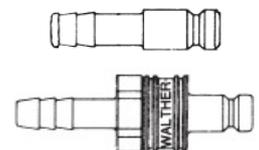

Walther- Kunststoffstecktülle KL-012 (DN 12) mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.006.074	G 1/2 a	27	52,5	einseitig absperrend
7.006.075	G 3/4 a	30	54,5	einseitig absperrend
7.006.080	G 1/2 a	36	78	beidseitig absperrend
7.006.081	G 3/4 a	36	80	beidseitig absperrend
7.006.076	G 1/2 i	27	50,5	einseitig absperrend
7.006.077	G 3/4 i	32	52,5	einseitig absperrend
7.006.082	G 1/2 i	27	79	beidseitig absperrend
7.006.083	G 3/4 i	32	81	beidseitig absperrend

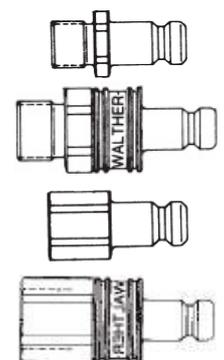

Schnellverschlußkupplungen



Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 5 einseitig absperrend



Das Verbinden von verschiedenen Medien und die dadurch verbundene Gefahr des Verwechselns löst diese Kupplung hervorragend. Vier standardmäßige Verschüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitig absperrende Kupplung auf Anfrage.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.001	G 1/8 a	Kreis - grün	14	47
7.051.002	G 1/8 a	Dreieck - braun	14	47
7.051.003	G 1/8 a	Sechseck - blau	14	47
7.051.004	G 1/8 a	Achteck - rot	14	47
7.051.005	G 1/4 a	Kreis - grün	17	47
7.051.006	G 1/4 a	Dreieck - braun	17	47
7.051.007	G 1/4 a	Sechseck - blau	17	47
7.051.008	G 1/4 a	Achteck - rot	17	47
7.051.009	G 1/8 i	Kreis - grün	14	47
7.051.010	G 1/8 i	Dreieck - braun	14	47
7.051.011	G 1/8 i	Sechseck - blau	14	47
7.051.012	G 1/8 i	Achteck - rot	14	47
7.051.013	G 1/4 i	Kreis - grün	17	47
7.051.014	G 1/4 i	Dreieck - braun	17	47
7.051.015	G 1/4 i	Sechseck - blau	17	47
7.051.016	G 1/4 i	Achteck - rot	17	47



Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.017	6 mm	Kreis - grün	14	69
7.051.018	6 mm	Dreieck - braun	14	69
7.051.019	6 mm	Sechseck - blau	14	69
7.051.020	6 mm	Achteck - rot	14	69
7.051.021	9 mm	Kreis - grün	14	69
7.051.022	9 mm	Dreieck - braun	14	69
7.051.023	9 mm	Sechseck - blau	14	69
7.051.024	9 mm	Achteck - rot	14	69
7.051.025	4 x 6 mm	Kreis - grün	15	51
7.051.026	4 x 6 mm	Dreieck - braun	15	51
7.051.027	4 x 6 mm	Sechseck - blau	15	51
7.051.028	4 x 6 mm	Achteck - rot	15	51
7.051.029	6 x 8 mm	Kreis - grün	15	51
7.051.030	6 x 8 mm	Dreieck - braun	15	51
7.051.031	6 x 8 mm	Sechseck - blau	15	51
7.051.032	6 x 8 mm	Achteck - rot	15	51





Schnellverschlußkupplungen





Unverwechselbare Stecktülle DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.033	6 mm	Kreis - grün	-	47
7.051.034	6 mm	Dreieck - braun	-	47
7.051.035	6 mm	Sechseck - blau	-	47
7.051.036	6 mm	Achteck - rot	-	47
7.051.037	4 x 6 mm	Kreis - grün	-	43
7.051.038	4 x 6 mm	Dreieck - braun	-	43
7.051.039	4 x 6 mm	Sechseck - blau	-	43
7.051.040	4 x 6 mm	Achteck - rot	-	43
7.051.041	6 x 8 mm	Kreis - grün	-	43,5
7.051.042	6 x 8 mm	Dreieck - braun	-	43,5
7.051.043	6 x 8 mm	Sechseck - blau	-	43,5
7.051.044	6 x 8 mm	Achteck - rot	-	43,5



Unverwechselbare Stecktülle DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.045	G 1/8 a	Kreis - grün	17	39,5
7.051.046	G 1/8 a	Dreieck - braun	17	39,5
7.051.047	G 1/8 a	Sechseck - blau	17	39,5
7.051.048	G 1/8 a	Achteck - rot	17	39,5
7.051.049	G 1/4 a	Kreis - grün	17	41,5
7.051.050	G 1/4 a	Dreieck - braun	17	41,5
7.051.051	G 1/4 a	Sechseck - blau	17	41,5
7.051.052	G 1/4 a	Achteck - rot	17	41,5
7.051.053	G 1/8 i	Kreis - grün	17	38,5
7.051.054	G 1/8 i	Dreieck - braun	17	38,5
7.051.055	G 1/8 i	Sechseck - blau	17	38,5
7.051.056	G 1/8 i	Achteck - rot	17	38,5
7.051.057	G 1/4 i	Kreis - grün	17	39
7.051.058	G 1/4 i	Dreieck - braun	17	39
7.051.059	G 1/4 i	Sechseck - blau	17	39
7.051.060	G 1/4 i	Achteck - rot	17	39



Schnellverschlußkupplungen



Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 7,8 einseitig absperrend

Das Verbinden von verschiedenen Medien und die dadurch verbundene Gefahr des Verwechselns löst diese Kupplung hervorragend. Vier standardmäßige Verschüsselungen mit gleichzeitiger farbiger Kennzeichnung der Kupplung und des jeweiligen Steckers bieten die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird. Beidseitig absperrende Kupplung auf Anfrage.

Kupplung aus Messing, Dichtung aus NBR, Federn, Sprengring und Kugeln aus Edelstahl, **Stecktüllen aus Messing**
Temperatur: -20°C bis +100°C, **Betriebsdruck:** bis 35 bar




Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 7,8 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.061	G 1/4 a	Kreis - grün	19	60
7.051.062	G 1/4 a	Dreieck - braun	19	60
7.051.063	G 1/4 a	Sechseck - blau	19	60
7.051.064	G 1/4 a	Achteck - rot	19	60
7.051.065	G 3/8 a	Kreis - grün	19	60
7.051.066	G 3/8 a	Dreieck - braun	19	60
7.051.067	G 3/8 a	Sechseck - blau	19	60
7.051.068	G 3/8 a	Achteck - rot	19	60
7.051.069	G 1/2 a	Kreis - grün	22	61
7.051.070	G 1/2 a	Dreieck - braun	22	61
7.051.071	G 1/2 a	Sechseck - blau	22	61
7.051.072	G 1/2 a	Achteck - rot	22	61




Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 7,8 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.073	G 1/4 i	Kreis - grün	19	55
7.051.074	G 1/4 i	Dreieck - braun	19	55
7.051.075	G 1/4 i	Sechseck - blau	19	55
7.051.076	G 1/4 i	Achteck - rot	19	55
7.051.077	G 3/8 i	Kreis - grün	19	55
7.051.078	G 3/8 i	Dreieck - braun	19	55
7.051.079	G 3/8 i	Sechseck - blau	19	55
7.051.080	G 3/8 i	Achteck - rot	19	55
7.051.081	G 1/2 i	Kreis - grün	24	58
7.051.082	G 1/2 i	Dreieck - braun	24	58
7.051.083	G 1/2 i	Sechseck - blau	24	58
7.051.084	G 1/2 i	Achteck - rot	24	58



Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 7,8 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.085	6 mm	Kreis - grün	19	74
7.051.086	6 mm	Dreieck - braun	19	74
7.051.087	6 mm	Sechseck - blau	19	74
7.051.088	6 mm	Achteck - rot	19	74
7.051.089	9 mm	Kreis - grün	19	74
7.051.090	9 mm	Dreieck - braun	19	74
7.051.091	9 mm	Sechseck - blau	19	74
7.051.092	9 mm	Achteck - rot	19	74
7.051.093	13 mm	Kreis - grün	19	74
7.051.094	13 mm	Dreieck - braun	19	74
7.051.095	13 mm	Sechseck - blau	19	74
7.051.096	13 mm	Achteck - rot	19	74



Schnellverschlußkupplungen



Unverwechselbare Schnellverschlußkupplung DN 7,8 mit Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.097	6 x 8 mm	Kreis - grün	19	61
7.051.098	6 x 8 mm	Dreieck - braun	19	61
7.051.099	6 x 8 mm	Sechseck - blau	19	61
7.051.100	6 x 8 mm	Achteck - rot	19	61
7.051.101	8 x 10 mm	Kreis - grün	-	65
7.051.102	8 x 10 mm	Dreieck - braun	-	65
7.051.103	8 x 10 mm	Sechseck - blau	-	65
7.051.104	8 x 10 mm	Achteck - rot	-	65



Unverwechselbare Stecktülle DN 7,8 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.105	6 mm	Kreis - grün	-	50,5
7.051.106	6 mm	Dreieck - braun	-	50,5
7.051.107	6 mm	Sechseck - blau	-	50,5
7.051.108	6 mm	Achteck - rot	-	50,5
7.051.109	9 mm	Kreis - grün	-	50,5
7.051.110	9 mm	Dreieck - braun	-	50,5
7.051.111	9 mm	Sechseck - blau	-	50,5
7.051.112	9 mm	Achteck - rot	-	50,5
7.051.113	13 mm	Kreis - grün	-	50,5
7.051.114	13 mm	Dreieck - braun	-	50,5
7.051.115	13 mm	Sechseck - blau	-	50,5
7.051.116	13 mm	Achteck - rot	-	50,5





Unverwechselbare Stecktülle DN 7,8 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.117	6 x 8 mm	Kreis - grün	-	43,5
7.051.118	6 x 8 mm	Dreieck - braun	-	43,5
7.051.119	6 x 8 mm	Sechseck - blau	-	43,5
7.051.120	6 x 8 mm	Achteck - rot	-	43,5
7.051.121	8 x 10 mm	Kreis - grün	-	43,5
7.051.122	8 x 10 mm	Dreieck - braun	-	43,5
7.051.123	8 x 10 mm	Sechseck - blau	-	43,5
7.051.124	8 x 10 mm	Achteck - rot	-	43,5



Unverwechselbare Stecktülle DN 7,8 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	Kodierung	SW	Länge (mm)
7.051.125	G 1/4 a	Kreis - grün	19	36,5
7.051.126	G 1/4 a	Dreieck - braun	19	36,5
7.051.127	G 1/4 a	Sechseck - blau	19	36,5
7.051.128	G 1/4 a	Achteck - rot	19	36,5
7.051.129	G 3/8 a	Kreis - grün	24	41,5
7.051.130	G 3/8 a	Dreieck - braun	24	41,5
7.051.131	G 3/8 a	Sechseck - blau	24	41,5
7.051.132	G 3/8 a	Achteck - rot	24	41,5
7.051.133	G 1/4 i	Kreis - grün	17	36,5
7.051.134	G 1/4 i	Dreieck - braun	17	36,5
7.051.135	G 1/4 i	Sechseck - blau	17	36,5
7.051.136	G 1/4 i	Achteck - rot	17	36,5
7.051.137	G 3/8 i	Kreis - grün	19	36,5
7.051.138	G 3/8 i	Dreieck - braun	19	36,5
7.051.139	G 3/8 i	Sechseck - blau	19	36,5
7.051.140	G 3/8 i	Achteck - rot	19	36,5



Schnellverschlußkupplungen

Edelstahl- Mini- Verschlußkupplung DN 2,7 ein- / beidseitig absperrend

Mini-Kupplung, weltweit verwendetes Profil. Zeichnet sich durch einen hohen Durchfluss, sowie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. Häufiger Einsatzfall in der Medizintechnik und Chemie/Pharmazie.

Kupplung aus Edelstahl, Dichtung aus FKM, **Stecktüllen aus Edelstahl**, **Temperatur: -15°C bis +200°C**, **Betriebsdruck: bis 35 bar**

Edelstahl- Mini- Verschlußkupplung DN 2,7 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.753	M 5 a	9	26
7.005.754	G 1/8 a	11	28
7.005.755	M 5 i	9	26
7.005.756	G 1/8 i	12	28

Edelstahl- Mini- Verschlußkupplung DN 2,7 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.757	3 mm	-	35
7.005.758	4 mm	-	35
7.005.759	3 x 4 mm	-	34
7.005.760	3 x 5 mm	-	34
7.005.761	4 x 6 mm	-	34

Edelstahl- Stecktülle DN 2,7 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss







Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.762	3 mm	-	24	einseitig absperrend
7.005.763	4 mm	-	24	einseitig absperrend
7.005.771	3 mm	8	37	beidseitig absperrend
7.005.772	4 mm	8	37	beidseitig absperrend
7.005.764	3 x 4 mm	8	25	einseitig absperrend
7.005.765	3 x 5 mm	8	25	einseitig absperrend
7.005.766	4 x 6 mm	8	25	einseitig absperrend
7.005.773	3 x 4 mm	9	36	beidseitig absperrend
7.005.774	3 x 5 mm	9	36	beidseitig absperrend
7.005.775	4 x 6 mm	9	36	beidseitig absperrend

Edelstahl- Stecktülle DN 2,7 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.767	M 5 a	7	18	einseitig absperrend
7.005.768	G 1/8 a	11	20	einseitig absperrend
7.005.776	M 5 a	9	28	beidseitig absperrend
7.005.777	G 1/8 a	11	30	beidseitig absperrend
7.005.769	M 5 i	7	17	einseitig absperrend
7.005.770	G 1/8 i	12	19	einseitig absperrend
7.005.778	M 5 i	9	27	beidseitig absperrend
7.005.779	G 1/8 i	12	30	beidseitig absperrend



beidseitig absperrend



Schnellverschlußkupplungen



Edelstahl- Mini- Verschlußkupplung DN 5 ein- / beidseitig absperrend

Mini-Kupplung, das weltweit weit verbreitetste Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

Kupplung aus Edelstahl, Dichtung aus FKM, Stecktüllen aus Edelstahl, Temperatur: -15°C bis +200°C, Betriebsdruck: bis 35 bar



beidseitig absperrend




Edelstahl- Mini- Verschlußkupplung DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.780	G 1/8 a	14	36
7.005.781	G 1/4 a	17	38
7.005.782	G 3/8 a	19	38
7.005.783	G 1/8 i	14	36
7.005.784	G 1/4 i	17	38
7.005.785	G 3/8 i	19	38

Edelstahl- Mini- Verschlußkupplung DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.786	4 mm	14	46
7.005.787	6 mm	14	46
7.005.788	9 mm	14	46
7.005.789	4 x 6 mm	14	41
7.005.790	6 x 8 mm	17	41





Edelstahl- Stecktülle DN 5 mit Schlauchanschluss / Pneumatikschlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.791	4 mm	-	32	einseitig absperrend
7.005.792	6 mm	-	32	einseitig absperrend
7.005.793	9 mm	-	33	einseitig absperrend
7.005.802	4 mm	14	50	beidseitig absperrend
7.005.803	6 mm	14	50	beidseitig absperrend
7.005.804	9 mm	14	50	beidseitig absperrend
7.005.794	4 x 6 mm	12	32	einseitig absperrend
7.005.795	6 x 8 mm	14	32	einseitig absperrend
7.005.805	4 x 6 mm	14	46	beidseitig absperrend
7.005.806	6 x 8 mm	14	46	beidseitig absperrend



Edelstahl- Stecktülle DN 5 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.796	G 1/8 a	14	25	einseitig absperrend
7.005.797	G 1/4 a	17	28	einseitig absperrend
7.005.798	G 3/8 a	19	28	einseitig absperrend
7.005.807	G 1/8 a	14	40	beidseitig absperrend
7.005.808	G 1/4 a	17	42	beidseitig absperrend
7.005.809	G 3/8 a	19	42	beidseitig absperrend
7.005.799	G 1/8 i	14	25	einseitig absperrend
7.005.800	G 1/4 i	17	26	einseitig absperrend
7.005.801	G 3/8 i	19	27	einseitig absperrend
7.005.810	G 1/8 i	14	40	beidseitig absperrend
7.005.811	G 1/4 i	17	42	beidseitig absperrend
7.005.812	G 3/8 i	19	42	beidseitig absperrend



Schnellverschlußkupplungen



Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,2 einseitig absperrend

Euro-Kupplung in Material 1.4305 für korrosionsbeständige Anwendungen, als Alternative zu den UltraFlo-Versionen. Austauschbar im Steckerprofil mit dem Europrofil.

Kupplung aus Edelstahl, Dichtung aus FKM, **Stecktüllen aus Edelstahl**, **Temperatur: -15°C bis +200°C**, **Betriebsdruck: bis 35 bar**




Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,2 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.012.768	G 1/4 a	19	55,5
7.009.759	G 3/8 a	19	53,5
7.009.960	G 1/2 a	24	56,5
7.012.769	G 1/4 i	19	51,5
7.012.770	G 3/8 i	19	53,5
7.012.771	G 1/2 i	24	56,5


Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,2 mit Schlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.012.722	6 mm	19	69,5
7.012.772	8 mm	19	69,5
7.012.260	9 mm	19	69,5
7.012.773	10 mm	19	69,5
7.012.259	13 mm	19	69,5





Edelstahl- Stecktülle DN 7,2 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.822	6 mm	-	48
7.005.823	9 mm	-	48
7.005.824	13 mm	-	48



Edelstahl- Stecktülle DN 7,2 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.825	G 1/8 a	14	31
7.005.826	G 1/4 a	17	33
7.005.827	G 3/8 a	19	33
7.005.828	G 1/2 a	24	38
7.005.829	G 1/8 i	14	30
7.005.830	G 1/4 i	17	33
7.005.831	G 3/8 i	19	33
7.005.832	G 1/2 i	24	35



Schnellverschlußkupplungen


Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,4 ein- / beidseitig absperrend

Preiswerte Euro Industrieprofil 3/8" - 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahlriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus. Einsatz mit flüssigen und aggressiven Medien.

Kupplung aus Edelstahl, Dichtung aus FKM, **Stecktüllen aus Edelstahl**, **Temperatur: -15°C bis +200°C**, **Betriebsdruck: bis 35 bar**



beidseitig absperrend




Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,4 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.813	G 1/4 a	19	58
7.005.814	G 3/8 a	19	58
7.005.815	G 1/2 a	22	63
7.005.816	G 1/4 i	19	55
7.005.817	G 3/8 i	19	55
7.005.818	G 1/2 i	24	57


Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,4 mit Schlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.819	6 mm	19	73
7.005.820	9 mm	19	73
7.005.821	13 mm	19	73





Edelstahl- Stecktülle DN 7,4 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.822	6 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.823	9 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.824	13 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.833	6 mm	21	60	beidseitig absperrend
7.005.834	9 mm	21	60	beidseitig absperrend
7.005.835	13 mm	21	60	beidseitig absperrend



Edelstahl- Stecktülle DN 7,4 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.825	G 1/8 a	14	31	einseitig absperrend
7.005.826	G 1/4 a	17	33	einseitig absperrend
7.005.827	G 3/8 a	19	33	einseitig absperrend
7.005.828	G 1/2 a	22	38	einseitig absperrend
7.005.836	G 1/4 a	17	43	beidseitig absperrend
7.005.837	G 3/8 a	19	43	beidseitig absperrend
7.005.838	G 1/2 a	22	46	beidseitig absperrend
7.005.829	G 1/8 i	14	32	einseitig absperrend
7.005.830	G 1/4 i	17	33	einseitig absperrend
7.005.831	G 3/8 i	19	33	einseitig absperrend
7.005.832	G 1/2 i	24	36	einseitig absperrend
7.005.839	G 1/4 i	17	43	beidseitig absperrend
7.005.840	G 3/8 i	19	43	beidseitig absperrend
7.005.841	G 1/2 i	24	46	beidseitig absperrend



Schnellverschlußkupplungen

V4A- Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,4 ein- / beidseitig absperrend

Preiswerte Euro Industrieprofil 3/8" - 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich durch robuste Bauweise und Stahlriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern aus. Einsatz mit flüssigen und aggressiven Medien.

Kupplung aus V4A- Edelstahl, Dichtung aus FKM, **Stecktüllen aus V4A- Edelstahl**, **Temperatur: -15°C bis +200°C**, **Betriebsdruck: bis 35 bar**

Edelstahl- Verschlußkupplung DN 7,4 mit Gewindeanschluss, rost- und säurebeständig

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.842	G 1/4 a	19	58
7.005.843	G 3/8 a	19	58
7.005.844	G 1/2 a	22	63
7.005.845	G 1/4 i	19	55
7.005.846	G 3/8 i	19	55
7.005.847	G 1/2 i	24	57

Edelstahl- Stecktülle DN 7,4 mit Schlauchanschluss, rost- und säurebeständig





Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.848	6 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.849	9 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.850	13 mm	-	48	einseitig absperrend

Edelstahl- Stecktülle DN 7,4 mit Gewindeanschluss, rost- und säurebeständig

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.851	G 1/4 a	17	33	einseitig absperrend
7.005.852	G 3/8 a	19	33	einseitig absperrend
7.005.853	G 1/2 a	22	38	einseitig absperrend
7.005.857	G 1/4 a	17	36	beidseitig absperrend
7.005.858	G 3/8 a	19	36	beidseitig absperrend
7.005.859	G 1/2 a	22	40	beidseitig absperrend
7.005.854	G 1/4 i	17	33	einseitig absperrend
7.005.855	G 3/8 i	19	33	einseitig absperrend
7.005.856	G 1/2 i	24	36	einseitig absperrend
7.005.860	G 1/4 i	17	41	beidseitig absperrend
7.005.861	G 3/8 i	19	41	beidseitig absperrend
7.005.862	G 1/2 i	24	44	beidseitig absperrend



beidseitig absperrend



Schnellverschlußkupplungen

Edelstahl- Verschlußkupplung DN 10 ein- / beidseitig absperrend

Euro-Industrieprofil 1/2" mit UltraFlo-Technologie. Hohe Durchflussleistung. Zeichnet sich aus durch robuste Bauweise mit Stahletriegelungshülse im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Besonders geeignet im Einsatz mit aggressiven Medien.

Kupplung aus Edelstahl, Dichtung aus FKM, Stecktüllen aus Edelstahl, Temperatur: -15°C bis +200°C, Betriebsdruck: bis 35 bar

Edelstahl- Verschlußkupplung DN 10 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.881	G 1/2 a	24	61
7.005.882	G 3/4 a	30	63
7.005.883	G 1/2 i	24	58
7.005.884	G 3/4 i	32	61

Edelstahl- Verschlußkupplung DN 10 mit Schlauchanschluss

Artikel -Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)
7.005.885	9 mm	24	77
7.005.886	13 mm	24	77
7.005.887	16 mm	24	77
7.005.888	19 mm	24	77

Edelstahl- Stecktülle DN 10 mit Schlauchanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.889	9 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.890	13 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.891	16 mm	-	48	einseitig absperrend
7.005.892	19 mm	-	49	einseitig absperrend
7.005.897	9 mm	24	75	beidseitig absperrend
7.005.898	13 mm	24	75	beidseitig absperrend
7.005.899	16 mm	24	75	beidseitig absperrend
7.005.900	19 mm	24	75	beidseitig absperrend

Edelstahl- Stecktülle DN 10 mit Gewindeanschluss

Artikel- Nr.	Anschluss	SW (mm)	Länge (mm)	
7.005.893	G 1/2 a	22	46	einseitig absperrend
7.005.894	G 3/4 a	27	46	einseitig absperrend
7.005.901	G 1/2 a	24	57	beidseitig absperrend
7.005.902	G 3/4 a	30	60	beidseitig absperrend
7.005.895	G 1/2 i	24	38	einseitig absperrend
7.005.896	G 3/4 i	32	42	einseitig absperrend
7.005.903	G 1/2 i	24	55	beidseitig absperrend
7.005.904	G 3/4 i	32	58	beidseitig absperrend



beidseitig absperrend

